

Novost na področju svetilk za zunanjo razsvetljavo: Sitecov sistem Savelight varuje vašo svetilko, prizanaša vaši denarnici in zagotavlja pravilno obratovanje vseh komponent v skladu z najnovejšimi predpisi. Ta inteligentna tehnika varčuje z viri, vaša inštalacija za razsvetljavo pa obratuje gospodarnejše.

V podrobnostih obsega Sitecova tehnika Savelight naslednje komponente:

Vžigna priprava z digitalno odklopno avtomatiko


- deluje v režimu impulz-premor in omejuje število vžignih poskusov
- skrajšanje izpadov celo do 90 %
- skrajšanje časa, potrebnega za ponoven vžig
- funkcija stikalne ure z digitalnim krmiljenjem

Dušilka s termično zaščito

- preprečuje pregrevanje električnih komponent (dušilka, vžigna priprava, kondenzator itd.)
- samodejno vračanje v prvotno stanje po ohladitvi
- preklaplja v odvisnosti od temperature ali toka
- označevanje (prepoznavnost) z napisom na dušilki

Režukcija moči s stikalno uro

- sijalka starta v skladu z zahtevami proizvajalcev vedno pri polni moči (garancija!)
- brez vpliva na obstojnost sijalk
- tudi po prekinitvi napajalne napetosti deluje neodvisno od izbrane svetlobne vrednosti

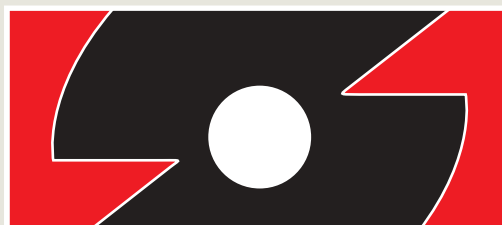

Siteco Savelight

Vse oznake za naročilo, ki imajo na 7. mestu E, predstavljajo tipe Siteco Savelight

LATERNA	13/2
GOBICA	13/6
DL 800	13/9
ZVONČEK	13/12
Krogle UA	13/15
Pripor	13/16

LATERNA

**Kratek opis**

Klasična dekorativna svetilka za natik na kandelaber z modularno zgradbo s tremi variantami dizajna. Njen videz in različni svetlobni učinki so posebno primerni v okoljih s sodobno arhitekturo.

Uporaba

Na montažnih višinah od 3 do 5 m na ulicah v stanovanjskih naseljih, na tranzitnih in zbirnih cestah, trgovskih cestah, v območjih za pešce in na trgih.

Tehnika ohišja

Zaščitni razred I ali II, IP 54. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, nastavek za kandelaber tlačno ulit iz aluminija za premer kandelabra 76 mm in hkrati namenjen za pritrnitev svetlobnotehničnega pokrova in električnega vložka, svetlobnotehnični pokrov iz UV stabiliziranega PMMA. Površina vrhnjega pokrova in nastavek za kandelaber polakirana z lakom, odpornim proti vremenskim vplivom, v Sitecovi barvi železovega sijajnika, podobni DB 702, oz. v vinsko rdeči ali črni barvi. Bela spodnja stran vrhnjega pokrova deluje obenem kot reflektor. Ločen

redukcijski člen za premer kandelabra 60 mm je prikazan med priborom na str. 13/17.

Elektrika

Menjava sijalk in dostop do električnih komponent brez orodja. Enoten električni vložek, enak kot pri svetilkah CITY-LIGHT. Redukcijska vezava ECO za vse izvedbe z visokotlačnimi sijalkami, pri izvedbah s po 2 sijalkama posamičen vklop in izklop vsake sijalke zase.

Svetlobna tehnika

Svetlobnotehnične variante s kombiniranjem svetlobnotehničnih pokrovov in reflektorskih vložkov: prosto sevajoča, krožna z zaslonko ali pahljačastim reflektorjem oz. z zaslonom na hišni strani. Svetlobnotehnični pokrovi prozorni ali strukturirani. Razred omejitve bleščanja: KB2 z zrcalnimi reflektorskimi vložki.

Posebnosti

Variante ohišij in modularna zgradba omogočajo uporabo, prirejeno okolju, z variabilnimi svetlobnotehničnimi rešitvami.



montažna višina (m)

LATERNA s strukturiranim steklom (v barvi Sitecovega železovega sijajnika), brez optike

LATERNA s strukturiranim steklom

Svetilka v obliki laterne za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.

Svetlobnotehnični pokrov z bisernato strukturo.

Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija.

Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 13/16. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

LATERNA s strukturiranim steklom se lahko uporabi tudi brez optik.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v črni barvi RAL 9005 za sijalke HME			
SNA 524 1-1AF11	1 x HME 50/80W	H1/A3	9,7
SNA 524 E-1AR11	1 x HME 80W ECO	H1/A3	9,8
SNA 524 1-1CF11	1 x HME 80/125W	H1/A3	10,0
SNA 524 E-1CR11	1 x HME 125W ECO	H1/A3	10,1
SNA 524 1-2AF11	2 x HME 50/80W ¹⁾	H1/A4	11,4
za sijalke HSE			
SNA 524 E-1MF11	1 x HSE 50/70W	H1/A3	10,1
SNA 524 E-1MR11	1 x HSE 70W ECO	H1/A3	10,2
SNA 524 E-1NF11	1 x HSE 100W ²⁾	A3	11,0
SNA 524 E-1NR11	1 x HSE 100W ECO ²⁾	A3	11,1
SNA 524 E-2MF11	2 x HSE 50/70W ¹⁾	H1/A4	12,3
za sijalke TC³⁾			
SNA 524 2-2KF11	2 x TC-L 18/24W	H1	12,2

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
3 = vinsko rdeča RAL 3005
8 = barva Sitecovega železovega sijajnika
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.
 Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v SNA 525 x-xxxx x



Zaslon na hišni strani



Asimetrični reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslon na hišni strani		
SNA 532 0-0XB	H1	0,1

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor za 1 sijalko		
SNA 547 0-1XS	A3	0,3
asimetrični reflektor za 2 sijalki		
SNA 547 0-2XS	A4	0,4

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljeni na nižjo od obeh moči.

1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

2) Priporočljiva je uporaba pahljačastega reflektorja F5.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

LATERNA



LATERNA s prozornim steklom
Svetilka v obliki laterne za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. **Prozoren svetlobnotehnični pokrov.**

Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija.

Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 13/16. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L.

Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

Pri LATERNI s prozornim steklom je uporaba optik obvezna.

LATERNA s prozornim steklom (v barvi Sitecovega železovega sijajnika), **z optiko: pahljačasti reflektor (F5)**

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v črni barvi RAL 9005			
za sijalke HME			
5NA 524 2-1AS2 1	1 x HME 50/80W	B3/F5/F5H	9,7
5NA 524 E-1AR2 1	1 x HME 80W ECO	B3/F5/F5H	9,8
5NA 524 2-1CS2 1	1 x HME 80/125W	B3/F5/F5H	10,0
5NA 524 E-1CR2 1	1 x HME 125W ECO	B3/F5/F5H	10,1
za sijalke HSE			
5NA 524 E-1MS2 1	1 x HSE 50/70W	B3/F5/F5H	10,1
5NA 524 E-1MR2 1	1 x HSE 70W ECO	B3/F5/F5H	10,2
5NA 524 E-1NS2 1	1 x HSE 100W	F5/F5H	11,0
5NA 524 E-1NR2 1	1 x HSE 100W ECO	F5/F5H	11,1
za sijalke TC¹⁾			
5LA 524 2-2KS2 1	2 x TC-L 18/24W	F6/F6H	12,2


Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:

3 = vinsko rdeča RAL 3005

8 = barva Sitecovega železovega sijajnika

Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v 5NA 525 x-xxxx x



Zaslonka

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 520 0-3XS	B3	0,1

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.



Pahljačasti reflektor za visokotlačne (VT) sijalke

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za VT-sijalke		
5NA 520 0-0XS	F5	0,4
pahljačasti reflektor za VT-sijalke z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-2XS	F5H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.



Pahljačasti reflektor za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-L)

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L		
5NA 520 0-5XS	F6	0,4
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-5XS1	F6H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Napotek: svetilke z 2 različnima močema so tovarniško priključene na manjšo moč.
1) Namestitvev svetilk ena poleg druge.

Oznake za naročilo z E na 7. mestu predstavljajo Sitecove tipe Savelight.

LATERNA



montažna
višina (m)

LATERNA Classic s strukturiranim steklom (v barvi Sitecovega železovega sijajnika), brez optike

LATERNA CLASSIC

Svetilka v sodobni obliki laterne za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.

Svetlobotehnični pokrov z bisernato strukturo.

Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika.

Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 13/16. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

LATERNA Classic s strukturiranim steklom se lahko uporabi tudi brez optik.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v barvi Sitecovega železovega sijajnika za sijalke HME			
5NA 526 2-1AF48	1 x HME 50/80W	H1/A3	10,2
5NA 526 E-1AR48	1 x HME 80W ECO	H1/A3	10,3
5NA 526 2-1CF48	1 x HME 80/125W	H1/A3	10,5
5NA 526 E-1CR48	1 x HME 125W ECO	H1/A3	10,6
5NA 526 2-2AF48	2 x HME 50/80W ¹⁾	H1/A4	11,7
za sijalke HSE			
5NA 526 E-1MF48	1 x HSE 50/70W	H1/A3	10,6
5NA 526 E-1MR48	1 x HSE 70W ECO	H1/A3	10,7
5NA 526 E-1NF48	1 x HSE 100W ²⁾	A3	11,5
5NA 526 E-1NR48	1 x HSE 100W ECO ²⁾	A3	11,6
5NA 526 E-2MF48	2 x HSE 50/70W ¹⁾	H1/A4	12,8
za sijalke TC¹⁾			
5LA 526 2-2KF48	2 x TC-L 18/24W	H1	12,7

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:

1 = črna RAL 9005

3 = vinsko rdeča RAL 3005

Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v 5NA 527 x-xxxx x



Zaslon na hišni strani

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslon na hišni strani		
5NA 532 0-0XB	H1	0,1



Asimetrični reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor za 1 sijalko		
5NA 547 0-1XS	A3	0,3
asimetrični reflektor za 2 sijalki		
5NA 547 0-2XS	A4	0,4

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljeni na nižjo od obeh moči.

1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

2) Priporočljiva je uporaba pahljačastega reflektorja F5.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

LATERNA



LATERNA DELUXE

Svetilka v sodobni obliki laterne za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.


Svetlobnotehnični pokrov prozoren.

Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Paličasti deli v barvi aluminija.

Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 13/16. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

Pri LATERNI Deluxe je uporaba optik obvezna.

LATERNA Deluxe s prozornim steklom (v barvi Sitecovega železovega sijajnika) z optiko: pahljačasti reflektor (F5)



Zaslonka



Pahljačasti reflektor za visokotlačne (VT) sijalke



Pahljačasti reflektor za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-L)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v barvi Sitecovega železovega sijajnika za sijalke HME			
5NA 526 2-1AS38	1 x HME 50/80W	B3/F5/F5H	10,2
5NA 526 E-1AR38	1 x HME 80W ECO	B3/F5/F5H	10,3
5NA 526 2-1CS38	1 x HME 80/125W	B3/F5/F5H	10,5
5NA 526 E-1CR38	1 x HME 125W ECO	B3/F5/F5H	10,6
za sijalke HSE			
5NA 526 E-1MS38	1 x HSE 50/70W	B3/F5/F5H	10,6
5NA 526 E-1MR38	1 x HSE 70W ECO	B3/F5/F5H	10,7
5NA 526 E-1NS38	1 x HSE 100W	F5/F5H	11,5
5NA 526 E-1NR38	1 x HSE 100W ECO	F5/F5H	11,6
za sijalke TC¹⁾			
5LA 526 2-2KS38	1 x TC-L 18/24W	F6/F6H	12,7

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
 1 = črna RAL 9005
 3 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.
 Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v 5NA 527 x-xxxx x

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 520 0-3XS	B3	0,1

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za VT-sijalke		
5NA 520 0-0XS	F5	0,4
pahljačasti reflektor za VT-sijalke z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-2XS	F5H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L		
5NA 520 0-5XS	F6	0,4
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-5XS1	F6H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Opozorilo: svetilke z 2 različnima močema so tovarniško priključene na manjšo moč.
 1) Namestitev svetilk ena poleg druge.
 Oznake za naročilo z E na 7. mestu predstavljajo Sitecove tipe Savelight.

GOBICA



Kratek opis

Dekorativne svetilke znanega videza za natik na kandelaber.
Možnosti kombinacij s svetlobnotehničnimi pokrovi in reflektorskimi vložki spreminjajo tej družini svetilk možnosti uporabe.

Uporaba

Na montažnih višinah od 3 do 5 m na ulicah v stanovanjskih naseljih, na tranzitnih in zbirnih cestah, na trgih in v območjih za pešce.

Tehnika ohišja

Zaščitni razred I ali II, IP 54, vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, nastavek za kandelaber tlačno ulit iz aluminija za premer kandelabra 76 mm in hkrati namenjen za pritržitev svetlobnotehničnega pokrova in električnega vložka. Svetlobnotehnični pokrov iz UV stabiliziranega PMMA. Površina vrhnjega pokrova in nastavek za kandelaber polakirana z lakom, odpornim proti vremenskim vplivom, v Sitecovi barvi železovega sijajnika, podobni DB 702, oz. v svetlo sivi²⁾ ali vinsko rdeči barvi. Bela spodnja stran vrhnjega pokrova deluje obenem kot reflektor. Ločen redukcijski člen za premer kandelabra 60 mm je prikazan med priborom na str. 13/16.

Elektrika

Menjava sijalk in dostop do električnih komponent brez orodja. Enoten električni vložek, enak kot pri CITY-LIGHTIH in LATERNAH. Redukcijska vezava ECO za vse izvedbe z visokotlačnimi sijalkami, pri izvedbah s po 2 sijalkama posamičen vklop in izklop vsake sijalke zase.

Svetlobna tehnika

Svetlobnotehnične variante s kombiniranjem svetlobnotehničnih pokrovov in reflektorskih vložkov: prosto sevajoča, krožna z zaslonko ali pahljačastim reflektorjem oz. asimetrična z zaslonom na hišni strani. Svetlobnotehnični pokrovi prozorni, satinirani ali opalni. Razred omejitve bleščanja: KB2 z zrcalnimi reflektorskimi vložki.

Posebnosti

Preprosta zgradba z električnimi vložki in variantami zrcalnih reflektorjev. Stenske konzole, ročice kandelabrov in večkratne ročice so na voljo kot pribor.



montažna višina (m)

GOBICA z opalnim steklom,
(v barvi Sitecovega železovega sijajnika),
brez optike

GOBICA z opalnim steklom

Svetilka v obliki gobice za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Svetlobnotehnični pokrov opalen (PMMA).

Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija. Površina v svetlo sivi barvi. Porazdelitev prosto sevajoča ali z zaslonom na hišni strani (za zrcalni reflektorski vložek, ki ga je treba naročiti posebej, prim. pribor, str. 13/16). Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L.

Variante iz NPDE, odpornega proti udarcem, s številko 4, npr. SNA 522 2-1 AF48.

Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

GOBICA z opalnim steklom se lahko uporabi tudi brez optik.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v svetlo sivi barvi (RAL 7035) za sijalke HME			
SNA 522 1-1AF15	1 x HME 50/80W	H1	7,7
SNA 522 E-1AR15	1 x HME 80W ECO	H1	7,8
SNA 522 1-1CF15	1 x HME 80/125W	H1	8,0
SNA 522 E-1CR15	1 x HME 125W ECO	H1	8,1
SNA 522 1-2AF15	2 x HME 50/80W ¹⁾	H1	9,0
za sijalke HSE			
SNA 522 E-1MF15	1 x HSE 50/70W	H1	7,8
SNA 522 E-1MR15	1 x HSE 70W ECO	H1	7,9
SNA 522 E-1NF15	1 x HSE 100W		8,8
SNA 522 E-1NR15	1 x HSE 100W ECO		9,0
SNA 522 E-2MF15	2 x HSE 50/70W ¹⁾	H1	8,6
za sijalke TC²⁾			
5LA 522 2-2KF15	2 x TC-L 18/24W	H1	9,0

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:

3 = vinsko rdeča RAL 3005

8 = barva Sitecovega železovega sijajnika

Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v SNA 523 x-xxxx x



Zaslon na hišni strani

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslon na hišni strani		
SNA 532 0-0XB	H1	0,1

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljeni na nižjo od obeh moči.

1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

2) Vrhnji pokrov je pobarvan, RAL 7035.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

GOBICA




GOBICA s prozornim steklom
 Dekorativna svetilka v obliki gobice za natik na kandelaber premera 76 mm. Vrhnji pokrov iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni.
Prozoren svetlobnotehnični pokrov.
 Nastavek za natik na kandelaber tlačno ulit iz aluminija. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika.

Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 12/17. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L.
 Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

Pri GOBICI s prozornim steklom je uporaba optik obvezna.

GOBICA z prozornim steklom
 (v barvi Sitecovega železovega sijajnika)
z optiko:
pahljačasti reflektor (F5)



Zaslonka



Pahljačasti reflektor za visokotlačne (VT) sijalke



Pahljačasti reflektor za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-L)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščiteni razred I, streha in podnožje v barvi Sitecovega železovega sijajnika za sijalke HME			
5NA 522 2-1AS28	1 x HME 50/80W	B3/F5/F5H	7,7
5NA 522 E-1AR28	1 x HME 80W ECO	B3/F5/F5H	7,8
5NA 522 2-1CS28	1 x HME 80/125W	B3/F5/F5H	8,0
5NA 522 E-1CR28	1 x HME 125W ECO	B3/F5/F5H	8,1
za sijalke HSE			
5NA 522 E-1MS28	1 x HSE 50/70W	B3/F5/F5H	7,8
5NA 522 E-1MR28	1 x HSE 70W ECO	B3/F5/F5H	7,9
5NA 522 E-1NS28	1 x HSE 100W	F5/F5H	8,8
5NA 522 E-1NR28	1 x HSE 100W ECO	F5/F5H	8,9
za sijalke TC¹⁾			
5LA 522 2-2KS28	2 x TC-L 18/24W	F6/F6H	9,0

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk:
 za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
 3 = vinsko rdeča RAL 3005
 5 = svetlo siva RAL 7035
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.
 Za zaščiteni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v 5NA 523 x-xxxx x

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 520 0-3XS	B3	0,1

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za VT-sijalke		
5NA 520 0-0XS	F5	0,4
pahljačasti reflektor za VT-sijalke z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-2XS	F5H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L		
5NA 520 0-5XS	F6	0,4
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-5XS1	F6H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči.

1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

GOBICA



GOBICA z satiniranim steklom,
(v barvi Sitecovega železovega
sijajnika),
z optiko: zaslonka B3

GOBICA s satiniranim steklom
Svetilka v obliki gobice za natik
na kandelaber premera 76 mm.
Vrhnji pokrov iz poliestra,
ojačenega s steklenimi vlakni.
Svetlobnotehnični pokrov
satiniran.

Nastavek za natik na kandelaber
tlačno ulit iz aluminija. Površina
v Sitecovi barvi železovega
sijajnika.


Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi
reflektorskimi vložki, ki jih je
treba naročiti posebej - prim.
pribor, str. 13/16. Izvedbe
s sijalkami HME, HSE, TC-L.

Posebnosti: za druge barve prim.
napotek za naročanje.


GOBICA s satiniranim se lahko
uporabi tudi brez optik.



Zaslon na hišni strani



Zaslonka



Pahljačasti reflektor za
visokotlačne (VT) sijalke



Pahljačasti reflektor za
kompaktne fluorescenčne sijalke
(TC-L)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
zaščitni razred I, streha in podnožje v barvi Sitecovega železovega sijajnika za sijalke HME			
5NA 522 2-1AS38	1 x HME 50/80W	H1/B3/F5/F5H	7,7
5NA 522 E-1AR38	1 x HME 80W ECO	H1/B3/F5/F5H	7,8
5NA 522 2-1CS38	1 x HME 80/125W	H1/B3/F5/F5H	8,0
5NA 522 E-1CR38	1 x HME 125W ECO	H1/B3/F5/F5H	8,1
5NA 522 2-2AS38	2 x HME 50/80W ¹⁾	H1	9,0
za sijalke HSE			
5NA 522 E-1MS38	1 x HSE 50/70W	H1/B3/F5/F5H	7,8
5NA 522 E-1MR38	1 x HSE 70W ECO	H1/B3/F5/F5H	7,9
5NA 522 E-1NS38	1 x HSE 100W	F5/F5H	8,8
5NA 522 E-1NR38	1 x HSE 100W ECO	F5/F5H	9,0
5NA 522 E-2MS38	2 x HSE 50/70W ¹⁾	H1	8,6
za sijalke TC¹⁾			
5LA 522 2-2KS38	2 x TC-L 18/24W	H1/F6/F6H	9,0

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk:
za druge barve svetilk je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:

3 = vinsko rdeča RAL 3005

5 = svetlo siva RAL 7035

Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Za zaščitni razred II je treba oznako za naročilo spremeniti v 5NA 523 x-xxxx x

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslon na hišni strani		
5NA 532 0-0XB	H1	0,1

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 520 0-3XS	B3	0,1

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za VT-sijalke		
5NA 520 0-0XS	F5	0,4
pahljačasti reflektor za VT-sijalke z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-2XS	F5H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L		
5NA 520 0-5XS	F6	0,4
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-5XS1	F6H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pribor svetilke.

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljeni na nižjo od obeh moči.

1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

DL 800



Kratek opis

Svetilka za natik na kandelaber DL 800 se prilega najrazličnejšim podobam mest. V celovito podobo lokacije, kamor je nameščena, se vključuje pred starimi in tudi pred najmodernejšimi fasadami. Pri tem nastane povezava med tradicijo in sodobnostjo, ki se odraža tudi v dizajnu svetilke.

Uporaba

Na montažnih višinah od 3 do 6 m na ulicah v stanovanjskih naseljih, tranzitnih in zbirnih cestah, trgih in v območjih za pešce.

Tehnika ohišja

Zaščitni razred: II, zaščitna stopnja: IP 66 (zaščiten pred prahom in močnim vodnim curkom), nastavek za natik na kandelaber in tlačno ulit aluminijast obroč sta sestavljena že v tovarni s 4 različnimi vrhnjimi pokrovi, svetlobnotehnični pokrov iz kape in plošče iz prozornega ali alternativno satiniranega PMMA, bajonetni zaklop za hitro odpiranje in zapiranje svetlobnotehničnega pokrova. Površina ohišja polakirana z visokokakovostnim lakom, ekstremno odpornim proti vremenskim vplivom, v Sitecovi barvi železovega sijajnika.

Elektrika

Menjava sijalk brez orodja, električni vložek v obliki kompaktnega nosilca z električnimi komponentami. Priključek prek integriranega 6-metrskega priključnega kabla, dušilke je mogoče preklopiti na višjo moč, redukcijska vezava (ECO) za vse izvedbe z visokotlačnimi sijalkami.

Svetlobna tehnika

Svetlobnotehnične variante s kombiniranjem svetlobnotehničnih pokrovov in reflektorskih vložkov pri visečem položaju sijalk, variante za visečo namestitve sijalk prostosevajoče za mehko, razpršeno svetlobo. Pagodast reflektor P2 za široko krožno porazdelitev svetilnosti; pagodast reflektor z zaslonom na hišni strani P2H za asimetrično osvetlitev z minimiziranim razsipanjem svetlobe na hišni strani; asimetrični reflektor A1 za široko porazdelitev svetilnosti; pahljačasti reflektor F1 (F2 za sijalke TC/PL-H) za optimizirano krožno osvetlitev; pahljačasti reflektor F1H (F2H za sijalke TC/PL-H) za asimetrično osvetlitev z minimiziranim razsipanjem svetlobe na hišni strani. Reflektorski vložki se zataknejo v luknje v obliki ključavnic na nosilcu z električnimi komponentami brez orodja. Kape v prozorni ali satinirani izvedbi, razred omejitve bleščanja KB2 (delno zastrta) z zrcalnimi reflektorskimi vložki.

Posebnosti

4 konstrukcijske izvedbe (plemenito jeklo, eloksan aluminij, železov sijajnik, prozorni PMMA) in 2 kapi (prozoren ali satiniran PMMA) odpirajo zaradi modularne zgradbe z različnimi vložki in variantami zrcalnih reflektorjev široko področje uporabe. Te svetilke pridejo posebno do izraza s sistemskimi kandelabri DL 800 z 1 ali 2 ročicami.



DL 800
z optiko: asimetrični reflektor (A1)

DL 800
Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz prozornega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhnji pokrov eloksan aluminij, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.
Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).



DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

DL 800
Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz satiniranega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhnji pokrov eloksan aluminij, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.
Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **priporočljiva uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA11A08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,4
5NA 152 E-1AB11A08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,7
5NA 152 2-1CA11A08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1CB11A08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,2
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA11A08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1MB11A08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,0
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA11A08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,0
5NA 152 E-1OA11A08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,3
5NA 152 E-1QA11A08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG11A08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	11,9
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB11A08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,4

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA21A08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,4
5NA 152 E-1AB21A08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,7
5NA 152 2-1CA21A08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1CB21A08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,2
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA21A08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1MB21A08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,0
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA21A08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,0
5NA 152 E-1OA21A08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,3
5NA 152 E-1QA21A08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG21A08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	11,9
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB21A08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,4

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

DL 800



montažna
višina (m)

DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

DL 800

Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz prozornega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhni pokrov aluminij, polakiran v Sítecovi barvi železovega sijajnika (DB 702S), premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA11B08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,4
5NA 152 E-1AB11B08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,7
5NA 152 2-1CA11B08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1CB11B08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,2
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA11B08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1MB11B08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,0
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA11B08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,0
5NA 152 E-1OA11B08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,3
5NA 152 E-1QA11B08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG11B08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	11,9
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB11B08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,4

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.



montažna
višina (m)

DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

DL 800

Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz satiniranega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhni pokrov aluminij, polakiran v Sítecovi barvi železovega sijajnika (DB 702S), premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **prilagodljiva uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA21B08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,4
5NA 152 E-1AB21B08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,7
5NA 152 2-1CA21B08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1CB21B08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,2
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA21B08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,0
5NA 152 E-1MB21B08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,0
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA21B08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,0
5NA 152 E-1OA21B08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,3
5NA 152 E-1QA21B08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG21B08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	11,9
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB21B08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,4

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.



montažna
višina (m)

DL 800
z optiko:
pahljačasti reflektor, dolg (F2)

DL 800

Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz prozornega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhni pokrov nerjavno plemenito jeklo, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA11C08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	13,2
5NA 152 E-1AB11C08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	13,5
5NA 152 2-1CA11C08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,8
5NA 152 E-1CB11C08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	14,0
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA11C08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,8
5NA 152 E-1MB11C08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,8
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA11C08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
5NA 152 E-1OA11C08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	14,1
5NA 152 E-1QA11C08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	14,6
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG11C08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	12,7
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB11C08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	13,2

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.

DL 800



DL 800
Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz satiniranega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhnji pokrov nerjavno plemenito jeklo, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **priporočljiva uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA21C08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	13,2
5NA 152 E-1AB21C08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	13,5
5NA 152 2-1CA21C08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,8
5NA 152 E-1CB21C08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	14,0
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA21C08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,8
5NA 152 E-1MB21C08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,8
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA21C08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,8
5NA 152 E-1OA21C08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	14,1
5NA 152 E-1QA21C08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	14,6
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG21C08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	12,7
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB21C08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	13,2

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.



DL 800
Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz prozornega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhnji pokrov prozoren PMMA, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA11D08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,5
5NA 152 E-1AB11D08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,8
5NA 152 2-1CA11D08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,1
5NA 152 E-1CB11D08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,3
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA11D08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,1
5NA 152 E-1MB11D08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,1
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA11D08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,1
5NA 152 E-1OA11D08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,4
5NA 152 E-1QA11D08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,9
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG11D08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	12,0
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB11D08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,5

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.



DL 800
Svetilka za natik na kandelaber z ročico, s kapo in ploščo iz satiniranega PMMA, ohišje iz aluminija, vrhnji pokrov prozoren PMMA, premer kandelabra 76 mm, IP 66, RII, vključno s priključnim kablom dolžine 6 m.

Usmerjanje svetlobe z reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **priporočljiva uporaba optik.** (prim. pribor, str. 13/18).

DL 800
z optiko: pagodasti reflektor (P2)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 152 2-1AA21D08	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	12,5
5NA 152 E-1AB21D08	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	12,8
5NA 152 2-1CA21D08	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	13,1
5NA 152 E-1CB21D08	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	13,3
za sijalke HSE			
5NA 152 E-1MA21D08	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	13,1
5NA 152 E-1MB21D08	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	13,1
za sijalke HIE/HIE-CE			
5NA 152 E-1LA21D08	1 x HIE/HIE-CE 70W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,1
5NA 152 E-1OA21D08	1 x HIE/HIE-CE 100W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,4
5NA 152 E-1QA21D08	1 x HIE/HIE-CE 150W	P2/P2H/A1 F1/F1H	13,9
za sijalke TC-L			
5LA 152 7-2KG21D08	2 x TC-L 18/24W	F2/F2H	12,0
za sijalke PL-H 4P			
5LA 152 7-1SB21D08	1 x PL-H 4P 60-85W	F2/F2H	12,5

■ Za sistemske kandelabre DL 800 prim. str. 13/18.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

VELIKI ZVONČEK, MALI ZVONČEK



Kratek opis

Dekorativne svetilke naravne oblike v dveh velikostih in s številnimi svetlobnotehničnimi variantami. Posamične ali večkratne namestitve imajo harmoničen videz v najrazličnejših okoljih.

Uporaba

MALI ZVONČEK na montažnih višinah od 3 do 5 m, VELIKI ZVONČEK pa na montažnih višinah od 4 do 8 m na cestah, trgih, v območjih za pešce, parkih in stanovanjskih naseljih.

Tehnika ohišja

Zaščitni razred: II, zaščitna stopnja: IP 54, ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni, z integriranim bajonetnim zaklopom (patentna prijava, EP1 136 753 A2), za svetilkam prirejene Sitecove kandelabske loke (potreben je pribor, prim. str. 13/21). Obročasto tesnilo iz volnene klobučevine, ki diha, v profilu ohišja. Svetlobnotehnični pokrov iz PMMA v treh variantah z bajonetnim zaklopom. Površina ohišja polakirana z lakom, odpornim proti vremenskim vplivom, v Sitecovi barvi železovega sijajnika, podobni DB 702, oz. v vinsko rdeči ali črni barvi. Bela spodnja stran ohišja deluje obenem kot reflektor.

Elektrika

Menjava sijalk brez orodja. Električni vložek v obliki kompaktne enote z vsemi električnimi komponentami. Priključek prek vtičnega konektorja. Redukcijska vezava ECO za vse izvedbe z visokotlačnimi sijalkami.

Svetlobna tehnika

Svetlobnotehnične variante s kombiniranjem svetlobnotehničnih pokrovov in reflektorskih vložkov pri visečem in ležečem položaju sijalk. Viseča sijalka: prosto sevajoča, krožna s pagodastim ali pahljačastim reflektorjem oz. krožna z reflektorjem na hišni strani. Reflektorski vložki se zataknejo brez orodja. Ležeča sijalka: ekstremno široka ali asimetrična porazdelitev. Svetlobnotehnični pokrovi v obliki prozorne kape, kape z vzorcem ledu ali opalne kape. Razred omejitve bleščanja: KB2 z zrcalnimi reflektorskimi vložki oz. nastavljen KB1 ali KB2 z radialnim fasetiranim reflektorjem.

Posebnosti

Modularna zgradba z različnimi vložki in variantami zrcalnih reflektorjev odpira široka področja uporabe. Varianta z reflektorjem za kolesarske steze ali radialno fasetiran reflektor z visokim izkoristkom. Svetilke so še posebno primerne za večkratne namestitve. Dobava po posamično zapakiranih sestavnih delih (ohišje, električni vložek, reflektor, kapa).



montažna višina (m)

VELIKI ZVONČEK s prozorno kapo z optiko: pagodasti reflektor (P2) in soosnim kandelabskim lokom

VELIKI ZVONČEK s prozorno kapo

Dekorativna svetilka v obliki zvončka, velika izvedba. Viseča montaža v posamični ali večkratni namestitvi na kandelabske loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optike** - prim. pribor, str. 13/20. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. **Prozorna kapa.** Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.

Obvezna uporaba originalnega loka. Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrva obešala. Pribor, str. 13/19 in 13/21.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 156 2-1AA108	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	8,6
5NA 156 E-1AB108	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	8,9
5NA 156 2-1CA108	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	9,2
5NA 156 E-1CB108	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	9,4
za sijalke HSE			
5NA 156 E-1MA108	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	9,3
5NA 156 E-1MB108	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	9,6
za sijalke TC³⁾			
5LA 156 2-2KA108	2 x TC-L 18W	F1/F1H	8,8
5LA 156 7-2KA108	2 x TC-L 18W EVG	F1/F1H	10,4
5LA 156 2-2KG108	2 x TC-L 18/24W ²⁾	F2/F2H	10,2
5LA 156 7-2KG108	2xTC-L 18/24W EVG ²⁾	F2/F2H	9,4

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
01 = črna RAL 9005
03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.



montažna višina (m)

VELIKI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu, z optiko: pagodasti reflektor (P2) in soosnim kandelabskim lokom

VELIKI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu

Dekorativna svetilka v obliki zvončka, velika izvedba. Viseča montaža v posamični ali večkratni namestitvi na kandelabske loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. Pribor, str. 13/20. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. **Kapa z vzorcem ledu.** Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje. **Obvezna uporaba originalnega loka.** Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrva obešala. Pribor, str. 13/19 in 13/21.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 156 2-1AA208	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	8,5
5NA 156 E-1AB208	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	8,9
5NA 156 2-1CA208	1 x HME 80/125W	P2/P2H/A1	9,1
5NA 156 E-1CB208	1 x HME 125W ECO	P2/P2H/A1	9,3
za sijalke HSE			
5NA 156 E-1MA208	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	9,3
5NA 156 E-1MB208	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	9,5
za sijalke TC³⁾			
5LA 156 2-2KA208	2 x TC-L 18W	F1/F1H	8,9
5LA 156 7-2KA208	2 x TC-L 18W EVG	F1/F1H	10,5
5LA 156 2-2KG208	2 x TC-L 18/24W ²⁾	F2/F2H	10,1
5LA 156 7-2KG208	2 x TC-L 18/24W EVG ²⁾	F2/F2H	9,3

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
01 = črna RAL 9005
03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.


Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

VELIKI ZVONČEK z radialno fasetirano optiko (RFO)



VELIKI ZVONČEK s prozorno kapo in radialno fasetirano optiko
 Dekorativna svetilka v obliki zvončka, velika izvedba. Viseča montaža na kandelabrskeske loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Ekstremno široka porazdelitev s **fiksno vgrajeno radialno fasetirano optiko**. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, HST. **Prozorna kapa**. Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.
Obvezna uporaba originalnega loka. Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrвна obešala.
 Pribor, str. 13/19 in 13/21.

VELIKI ZVONČEK s prozorno kapo in radialno fasetirano optiko ter soosnim kandelaberskim lokom

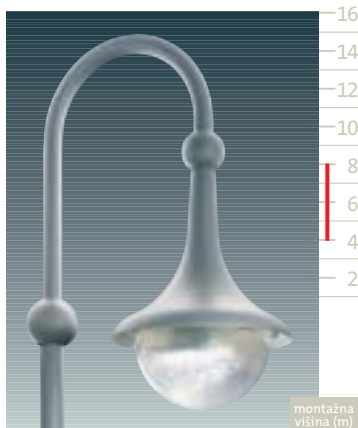

VELIKI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu in radialno fasetirano optiko
 Dekorativna svetilka v obliki zvončka, velika izvedba. Viseča montaža na kandelaberske loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Ekstremno široka porazdelitev s **fiksno vgrajeno radialno fasetirano optiko**. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, HST. **Kapa z vzorcem ledu**. Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje.
Obvezna uporaba originalnega loka. Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrвна obešala.
 Pribor, str. 13/19 in 13/21.

VELIKI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu in radialno fasetirano optiko ter soosnim kandelaberskim lokom

Pomembne informacije o svetilkah – ZVONČEK: lok za ZVONČEK z bajonetnim pritrdilnim sistemom³⁾



- Prednosti:**
- za 80 % krajši čas montaže
 - uvitje postrani ni mogoče
 - montaža z enim prijemom (vtik, zasuk – končano!)
 - izravnava reflektorja ni več potrebna
 - enotna barva in izgled površine
 - IP 54 zajamčena tudi na spoju loka
 - serijsko tovarniško integrirano

- Za slike primernih zrcalnih reflektorjev s podatki za naročilo prim. pribor, str. 12/15.
- | | |
|---|---|
| A1 asimetričen zrcalni reflektor | F2H pahljačast reflektor z zaslonom na hišni strani, dolg |
| F1 pahljačast reflektor, kratek | P2 pagodast reflektor |
| F1H pahljačast reflektor z zaslonom na hišni strani, kratek | P2H pagodast reflektor z zaslonom na hišni strani |
| F2 pahljačast reflektor, dolg | |

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
z radialno fasetirano optiko, za sijalke HME		
5NA 156 2-1AL108	1 x HME 50/80W	11,9
5NA 156 E-1AK108	1 x HME 80W ECO	12,0
5NA 156 2-1CL108	1 x HME 80/125W	12,0
5NA 156 E-1CK108	1 x HME 125W ECO	12,1
za sijalke HSE		
5NA 156 E-1ML108	1 x HSE 50/70W	11,9
5NA 156 E-1MK108	1 x HSE 70W ECO	12,0
5NA 156 E-1NL108	1 x HSE 100W	12,2
5NA 156 E-1NK108	1 x HSE 100W ECO	12,3
za sijalke HST		
5NA 156 E-1ML108	1 x HST 50/70W	11,9
5NA 156 E-1MK108	1 x HST 70W ECO	12,0
z reflektorjem za kolesarske steze za sijalke HST		
5NA 156 E-1ME108	1 x HST 50/70W	11,7
5NA 156 E-1MF108	1 x HST 70W ECO	11,3

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
 01 = črna RAL 9005
 03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
z radialno fasetirano optiko, za sijalke HME		
5NA 156 2-1AL208	1 x HME 50/80W	11,9
5NA 156 E-1AK208	1 x HME 80W ECO	12,0
5NA 156 2-1CL208	1 x HME 80/125W	12,0
5NA 156 E-1CK208	1 x HME 125W ECO	12,1
za sijalke HSE		
5NA 156 E-1ML208	1 x HSE 50/70W	11,9
5NA 156 E-1MK208	1 x HSE 70W ECO	12,0
5NA 156 E-1NL208	1 x HSE 100W	12,2
5NA 156 E-1NK208	1 x HSE 100W ECO	12,3
za sijalke HST		
5NA 156 E-1ML208	1 x HST 50/70W	11,9
5NA 156 E-1MK208	1 x HST 70W ECO	12,0
z reflektorjem za kolesarske steze za sijalke HST		
5NA 156 E-1ME208	1 x HST 50/70W	11,6
5NA 156 E-1MF208	1 x HST 70W ECO	11,7

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
 01 = črna RAL 9005
 03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči.
 1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.
 2) Smiselno le s sijalko TC-L 24 W.
 3) Patentna prijava (EP 1 136 753 A2), funkcijski paket lok in zvonček dobavljiv takoj, varen spoj med svetilko in lokom je zagotovljen le ob uporabi Sitecovich sestavnih delov.
 Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

MALI ZVONČEK




montažna višina (m)

MALI ZVONČEK s prozorno kapo z optiko: pahljačasti reflektor (F1) in soosnim kandelaberskim lokom



montažna višina (m)

MALI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu, z optiko: pagodasti reflektor (P2) in soosnim kandelaberskim lokom

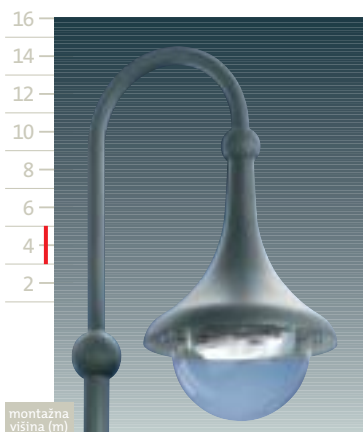

montažna višina (m)

MALI ZVONČEK s prozorno kapo, z fiksno vgrajenim reflektorjem za kolesarske steze in soosnim kandelaberskim lokom

MALI ZVONČEK s prozorno kapo

Dekorativna svetilka v obliki zvončka, mala izvedba. Viseča montaža v posamični ali večkratni namestitvi na kandelabrsko loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej; **obvezna uporaba optike** - prim. pribor, str. 13/20. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. **Prozorna kapa.** Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje. **Obvezna uporaba originalnega loka.** Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrвна obešala. Pribor, str. 13/19 in 13/21.

MALI ZVONČEK s kapo z vzorcem ledu

Dekorativna svetilka v obliki zvončka, mala izvedba. Viseča montaža v posamični ali večkratni namestitvi na kandelabrsko loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Usmerjanje svetlobe z zrcalnimi reflektorskimi vložki, ki jih je treba naročiti posebej - prim. pribor, str. 13/20. Izvedbe s sijalkami HME, HSE, TC-L. **Kapa z vzorcem ledu.** Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje. **Obvezna uporaba originalnega loka.** Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrвна obešala. Pribor, str. 13/19 in 13/21.

MALI ZVONČEK z reflektorjem za kolesarske steze

Dekorativna svetilka v obliki zvončka, mala izvedba. Viseča montaža v posamični ali večkratni namestitvi na kandelabrsko loke z bajonetnim zaklopom. Ohišje svetilke iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni. Površina v Sitecovi barvi železovega sijajnika. Ekstremno široka porazdelitev s **fiksno vgrajenim reflektorjem za kolesarske steze.** Izvedbe s sijalkami HST. **Kapa prozorna ali z vzorcem ledu.** Posebnosti: za druge barve prim. napotek za naročanje. **Obvezna uporaba originalnega loka.** Za ustrezne večkratne ročice, stenske loke in vrвна obešala. Pribor, str. 13/19 in 13/21.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 157 2-1AA108	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	7,7
5NA 157 E-1AB108	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	8,1
za sijalke HSE			
5NA 157 E-1MA208	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	8,4
5NA 157 E-1MB108	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	8,6
za sijalke TC¹⁾			
5LA 157 2-2KA108	2 x TC-L 18W	F1/F1H	7,9
5LA 157 7-2KA108	2 x TC-L 18W EVG	F1/F1H	9,5

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
01 = črna RAL 9005
03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	ustrezni reflektorji	masa (kg)
za sijalke HME			
5NA 157 2-1AA208	1 x HME 50/80W	P2/P2H/A1	7,6
5NA 157 E-1AB208	1 x HME 80W ECO	P2/P2H/A1	8,1
za sijalke HSE			
5NA 157 E-1MA208	1 x HSE 50/70W	P2/P2H/A1	8,4
5NA 157 E-1MB208	1 x HSE 70W ECO	P2/P2H/A1	8,6
za sijalke TC¹⁾			
5LA 157 2-2KA208	2 x TC-L 18W	F1/F1H	7,8
5LA 157 7-2KA208	2 x TC-L 18W EVG	F1/F1H	9,4

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
01 = črna RAL 9005
03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
prozorna kapa z reflektorjem za kolesarske steze za sijalke HST		
5NA 157 E-1ME108	1 x HST 50/70W	10,8
5NA 157 E-1MF108	1 x HST 70W ECO	10,4
kapa z vzorcem ledu z reflektorjem za kolesarske steze za sijalke HST		
5NA 157 E-1ME208	1 x HST 50/70W	10,9
5NA 157 E-1MF208	1 x HST 70W ECO	10,3

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo svetilk: za druge barve svetilk je treba številki v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
01 = črna RAL 9005
03 = vinsko rdeča RAL 3005
 Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Za slike primernih zrcalnih reflektorjev s podatki za naročilo prim. pribor, str. 12/21.

A1 asimetričen zrcalni reflektor F1H pahljačast reflektor z zaslonom na hišni strani, kratak
 B1 zaslonka P2 pagodast reflektor
 F1 pahljačast reflektor, kratak P2H pagodast reflektor z zaslonom na hišni strani

Opozorilo: svetilke za 2 različni moči so tovarniško nastavljeni na nižjo od obeh moči.
 1) Sijalki sta nameščeni ena poleg druge.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

Krogle UA



Kratek opis

Modularno zgrajena družina svetilk za natik na kandelaber.

Uporaba

Krogle na montažnih višinah od 3 do 5 m, v parkih, območjih za pešce, vhodnih območjih in na ulicah v stanovanjskih naseljih.

Tehnika ohišja

Zaščitni razred: I, zaščitna stopnja: IP 54, vrhnji del svetilke - krogla v dveh velikostih. Vrhnji pokrovi iz umetne snovi. Enoten nastavek za kandelaber premera 60 mm. Svetlobnotehnični pokrov iz PMMA ali PC z bajonetnim zaskokom. Površine ohišja v črni barvi.

Elektrika

Menjava sijalk in dostop do električnih komponent na kompaktnem nosilcu brez orodja.

Svetlobna tehnika

Svetlobnotehnične variante s kombiniranjem svetlobnotehničnih pokrovov in reflektorskih vložkov: prosto sevajoča, s prizmatičnim ali pahljačastim reflektorjem. Reflektorski vložki se zataknejo brez orodja.

Svetlobnotehnični pokrovi: Krogla prozorna, opalna ali polovično lakirana prozorna umetna masa.

Posebnosti

Enoten osnovni modul z bajonetnimi zaklopi za enostavno in hitro montažo oz. vzdrževanje. Svetlobnotehnični pokrovi po želji iz PC s premazom s povišano odpornostjo proti UV-žarkom s faktorjem 10. Dobava po posamično zapakiranih sestavnih delih (vrhnji pokrov, nastavek, električni vložek).

Svetilke se naročujejo ločeno; podnožje in svetlobnotehnični pokrov.



Podnožje UA

Svetilka v obliki krogle v dveh velikostih za natik na kandelaber premera 60 mm.

Izvedbe s sijalkami HME, HSE.

Podnožje UA v črni barvi.

Podnožje UA z refraktorjem (UA2)

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
Podnožje UA1 s toplotnim ščitom		
5UA 180 2-1BE01	1 x HME 80W	2,5
5UA 125 2-1CE01	1 x HME 125W	2,6
5UA 170 2-1ME01	1 x HSE 70W	2,8
Podnožje UA2 z refraktorjem ¹⁾		
5UA 280 2-1BE01	1 x HME 80W	2,5
5UA 270 2-1ME01	1 x HSE 70W	2,6
Podnožje UA3 s kovinskim pahljačastim reflektorjem		
5UA 380 2-1BE01	1 x HME 80W	2,5
5UA 325 2-1CE01	1 x HME 125W	3,0
5UA 370 2-1ME01	1 x HSE 70W	3,1

1) 1 x HME 125 W iz termičnih razlogov niso primerne za izvedbe z refraktorjem.

Krogle UA

opalna krogla iz PMMA



Oznaka za naročilo	premer	masa (kg)
opalna krogla iz PMMA		
8NA 000 1	ø 400 mm	2,3
8NA 000 2	ø 500 mm	3,2

prozorna krogla iz PMMA



Oznaka za naročilo	premer	masa (kg)
prozorna krogla iz PMMA		
8NA 000 3	ø 400 mm	2,3
8NA 000 4	ø 500 mm	3,2

polovično črno lakirana prozorna krogla iz PC s premazom s povišano odpornostjo proti UV-žarkom s faktorjem 10 (na zgornji notranji strani bela refleksijska plast)



Oznaka za naročilo	premer	masa (kg)
polovično črno lakirana prozorna krogla iz PC (UV stabilizirana)		
5NA 484 0-4XG40	ø 400 mm	2,3
5NA 484 0-4XG50	ø 500 mm	3,2

Pribor: LATERNA, GOBICA




Zaslon na hišni strani

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslon na hišni strani		
5NA 532 0-0XB	H1	0,1



Asimetrični reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor za 1 sijalko		
5NA 547 0-1XS	A3	0,3
asimetrični reflektor za 2 sijalki		
5NA 547 0-2XS	A4	0,4



Zaslonka

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 520 0-3XS	B3	0,1

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pripor svetilke.



Pahljačasti reflektor za visokotlačne (VT) sijalke

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za VT-sijalke		
5NA 520 0-0XS	F5	0,4
pahljačasti reflektor za VT-sijalke z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-2XS	F5H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pripor svetilke.



Pahljačasti reflektor za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-L)

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L		
5NA 520 0-5XS	F6	0,4
pahljačasti reflektor za sijalke TC-L z zaslonom na hišni strani		
5NA 520 0-5XS1	F6H	0,4

V kompletu s prekrivnim obročem za predstikalni pripor svetilke.

Pribor: LATERNA, GOBICA



Redukcijski člen za svetilke z letom izdelave od 2002 naprej *)

*) z enim mestom za vijachenje


Oznaka za naročilo	∅	masa (kg)
redukcijski člen		
5LA 522 0-1XR	76/60 mm	0,1

Potrebni pribor za montažo latern na kandelabre premera 60 mm.

Svetlobnotehnični pokrovi


Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
LATERNA		
5NC 547 0-0XG	prozoren, PMMA	1,4
5NA 547 0-1XG	bisernato strukturiran, PMMA	1,4
LATERNA CLASSIC		
5NA 547 0-1XG	bisernato strukturiran, PMMA	1,4
LATERNA DELUXE		
5NC 547 0-0XG	prozoren, PMMA	1,4
GOBICA		
5LA 532 0-0XG	opalen, PMMA	1,4
5LA 532 1-0XG	opalen, NDPE – odporen proti udarcem	1,4
5LA 532 2-0XG	prozoren, PMMA	1,4
5LA 532 3-0XG	satiniiran, PMMA	1,4

Pripor za DL 800




Asimetrični reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor		
5NA 140 0-0XS5	A1	0,4




Pahljačasti reflektor, kratek

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor, kratek		
5NA 140 0-0XS3	F1	0,5
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS31	F1H	0,6




Pahljačasti reflektor, dolg

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor, dolg		
5NA 140 0-0XS4	F2	0,6
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS41	F2H	0,7



Pagodasti reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pagodasti reflektor		
5NA 140 0-0XS2	P2	0,5
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS21	P2H	0,6



Kandelabri za DL 800

Oznaka za naročilo	oznaka
5NY 152 745 K-1M08	dizajnerski kandelaber z 1 ročico (1)
5NY 152 745 K-2M08	dizajnerski kandelaber z 2 ročicama (2)
5NY 231 745 K-M08	standardni kandelaber, koničen (3)
5NY 231 645 AM08	standardni kandelaber, cilindričen

1 2 3

Sijalke za okov 2G8

Oznaka za naročilo	sijalka	moč	barva svetlobe
SPD 401 60W	PL-H 4P (Philips)	60 W	830 3000 K
SPD 402 85W	PL-H 4P (Philips)	85 W	830 3000 K
SPD 401 60C	PL-H 4P (Philips)	60 W	840 4000 K
SPD 402 85C	PL-H 4P (Philips)	85 W	840 4000 K

Pribor za ZVONČEK



Vrvno obešalo

Oznaka za naročilo	oznaka
vrvno obešalo	
5NA 181 0-0XA	ena vrtilna os

- Za svetilke iz družine Zvonček v viseči izvedbi.
- Za montažo na odpetja/vrvi premera od 5 do 12 mm.
- Svetilko je mogoče zavrtni okrog ene osi.



Vrvno obešalo

Oznaka za naročilo	oznaka
vrvno obešalo	
5NY 9004	dve vrtilni osi


- Za svetilke iz družine Zvonček v viseči izvedbi.
- Za montažo na odpetja/vrvi premera od 5 do 12 mm.
- Svetilko je mogoče zavrtni okrog ene osi.



Vmesni člen za vrvno obešalo

Oznaka za naročilo	oznaka
polakiran v Sitecovi barvi železovega sijajnika	
5NY 157 0-0XH08	za mali zvonček
5NY 156 0-0XH08	za veliki zvonček
standardna izvedba (pocinkan)	
5NY 157 0-0XH00	za mali zvonček
5NY 156 0-0XH00	za veliki zvonček

- Potrebni pribor za montažo zvončkov z vravnimi obešali.




Asimetrični reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor		
5NA 140 0-0XS5	A1	0,4



Zaslonka


Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
zaslonka		
5NA 140 0-0XB0	B1	0,1



Pahljačasti reflektor, kratek


Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor, kratek		
5NA 140 0-0XS3	F1	0,5
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS31	F1H	0,6

Pripor za ZVONČEK



Pahljačasti reflektor, dolg

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pahljačasti reflektor, dolg		
5NA 140 0-0XS4	F2	0,6
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS41	F2H	0,7




Pagodasti reflektor

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
pagodasti reflektor		
5NA 140 0-0XS2	P2	0,5
z zaslonom na hišni strani		
5NA 140 0-0XS21	P2H	0,6

Svetlobnotehnični pokrovi


Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
MALI ZVONČEK		
5NA 147 0-0XG	prozoren, PMMA	0,8
5NA 147 0-1XG	z vzorcem ledu, PMMA	0,8
5NA 147 0-2XG	opalen, PMMA	0,9
VELIKI ZVONČEK		
5NA 146 0-0XG	prozoren, PMMA	1,3
5NA 146 0-1XG	z vzorcem ledu, PMMA	1,2
5NA 146 0-2XG	opalen, PMMA	1,4





Reflektor za ležečo sijalko

Oznaka za naročilo	oznaka	masa (kg)
asimetrični reflektor		
5NA 140 0-0XS6	A2	0,5
 dodatna zaslonka		
5NA 140 0-0XB6	B2	0,1

Pribor za ZVONČEK




Soosni kandelabrski loki
za konične in cilindrične
kandelabre z razpiralno spojko
na notranji strani




Oznaka za naročilo	število ročic	za nastavek kandelabra ϕ (mm)	masa (kg)
MALI ZVONČEK			
5NY 157 1-1XX08	1	60	5,6
5NY 157 2-1XX08	1	76	6,1
5NY 157 2-2XX08 ¹⁾	2	76	11,5
5NY 157 2-3XX08	3	76	15,7
5NY 157 2-4XX08	4	76	19,9
VELIKI ZVONČEK			
5NY 156 2-1XX08	1	76/89	11,2
5NY 156 2-2XX08 ¹⁾	2	76/89	18,9
5NY 156 2-3XX08	3	76/89	26,2
5NY 156 2-4XX08	4	76/89	33,5

1) Opozorilo: dvojne ročice so optimizirane za razporeditev svetilk prečno glede na smer vožnje.
Ustrezni loki za namestitvev dvojnih ročic v smeri vožnje na zahtevo.




Zamaknjeni kandelabrski loki
za cilindrične kandelabre




Oznaka za naročilo	število ročic	za nastavek kandelabra ϕ (mm)	masa (kg)
MALI ZVONČEK			
5NY 157 1-1XA08	1	60	9,8
5NY 157 2-1XA08	1	76	10,4
5NY 157 2-2XA08 ¹⁾	2	76	18,9
VELIKI ZVONČEK			
5NY 156 2-1XA08	1	76	0,1
5NY 156 2-2XA08 ¹⁾	2	76	19,8

1) Opozorilo: dvojne ročice so optimizirane za razporeditev svetilk prečno glede na smer vožnje.
Ustrezni loki za namestitvev dvojnih ročic v smeri vožnje na zahtevo.



Standardni loki
za konične in cilindrične
kandelabre

Oznaka za naročilo	število ročic	za nastavek kandelabra ϕ (mm)	masa (kg)
MALI ZVONČEK			
5NY 157 1-1XF08	1	60	9,7
5NY 157 2-1XF08	1	76	9,9
VELIKI ZVONČEK			
5NY 156 2-1XF08	1	76	10,8



Stenske konzole

Oznaka za naročilo	število ročic	masa (kg)
MALI ZVONČEK		
5NY 157 0-1XW08	1	14,3
VELIKI ZVONČEK		
5NY 156 0-1XW08	1	15,0

Pomemben napotek za naročanje, povezan z barvo pribora:
za druge barve je treba številko v poudarjenem tisku na koncu oznake za naročilo nadomestiti, kot sledi:
0 = pocinkano, nelakirano
1 = črna RAL 9005
3 = vinsko rdeča RAL 3005
Drugi barvni toni po lestvicah RAL in DB na zahtevo.

Kandelabri
Kandelabre v skladu z EN 40 najdete na str. 15/24 do 15/25.