



product
design
award

2011



Quadrature[®] 2 LED

office

industry

traffic

retail

public

sports


sITeCO




Quadrature® 2 LED za nadgradno montažo na strop ali vgradno montažo v strop | BAP65 z ELDAICON® | direktna porazdelitev

Quadrature® 2 LED, posebno ploščata posamična svetilka za nadgradno ali vgradno montažo v strop | z belimi LED (4000K); z ELDAICON®, direktna porazdelitev, BAP65(L≤ 1000cd/m²) | z EVG | vidni okvir ohišja iz eloksiranega aluminijastega profila, navpični stranski deli krtačeni, spodnja stran z visokim leskom; zgornji del ohišja iz jeklene pločevine, v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)

Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I

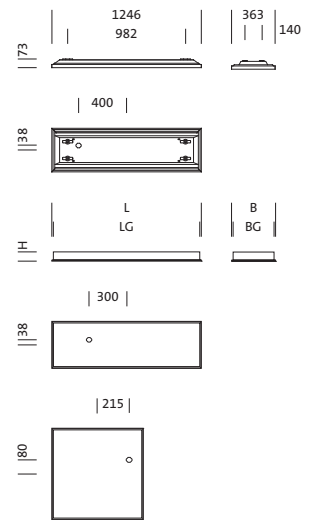

| | L | B | H | LG | BG |
|-----------|------|-----|----|------|-----|
| 5MQ11...P | 1247 | 368 | 61 | 1221 | 337 |
| 5MQ12...P | 1197 | 368 | 61 | 1171 | 337 |
| 5MQ11...Y | 622 | 622 | 70 | 600 | 601 |
| 5MQ12...Y | 597 | 597 | 70 | 578 | 576 |




| Sijalke | Barvni videz | L (mm) | Priključna moč | Svetlobni izkoristek | Masa (kg) | EVG Oznaka za naročilo |
|---|--------------|--------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| nadgradnja, direktna porazdelitev | | | | | | |
| 4x modul LED | CRI >80 | 1246 | 47W | na povpraševanje | 10,6 | 5MQ2187LP |
| vgradnja, uporaba: M600 in uporaba: stropni izrez, direktna porazdelitev | | | | | | |
| 4x modul LED | CRI >80 | 597 | 47W | na povpraševanje | 8,8 | 5MQ1287LY |
| 4x modul LED | CRI >80 | 1197 | 47W | na povpraševanje | 10,2 | 5MQ1287LP |
| vgradnja, uporaba: M625 in uporaba: stropni izrez, direktna porazdelitev | | | | | | |
| 4x modul LED | CRI >80 | 622 | 47W | na povpraševanje | 9,2 | 5MQ1187LY |
| 4x modul LED | CRI >80 | 1247 | 47W | na povpraševanje | 10,5 | 5MQ1187LP |

Obvezen pribor

| Opis | EP | Oznaka za naročilo |
|--|--------------------|--------------------|
| montažno streme za ohišje: B= 353mm, vpetje 34..45 mm | 1 komplet = 4 kosi | 5LM59102 |
| montažno streme za ohišje: B= 597/622mm, vpetje 37..48mm | 1 komplet = 4 kosi | 5LM59103 |
| za ohišje: B= 353mm, vpetje 45..56mm B= 597/622mm, vpetje 59..70mm | 1 komplet = 4 kosi | 5LM59104 |

5MQ2187LP

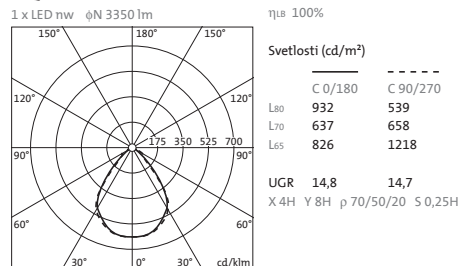

Število svetilk v prostoru

| Lh(m) | Refleksije 70/50/20 | | | |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|
| | Em(lx) 100 | 200 | 300 | 500 |
| 20 m² | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,7 |
| 30 m² | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,6 |
| 40 m² | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 3,3 |
| 50 m² | 1,8 | 2,0 | 3,7 | 4,0 |
| 75 m² | 2,7 | 2,9 | 5,5 | 5,8 |
| 100 m² | 3,6 | 3,7 | 7,1 | 7,5 |
| 500 m² | 17 | 17 | 34 | 35 |

Faktor vzdrževanja 0,8 Rh = Lh