


Pod nočnim nebom.

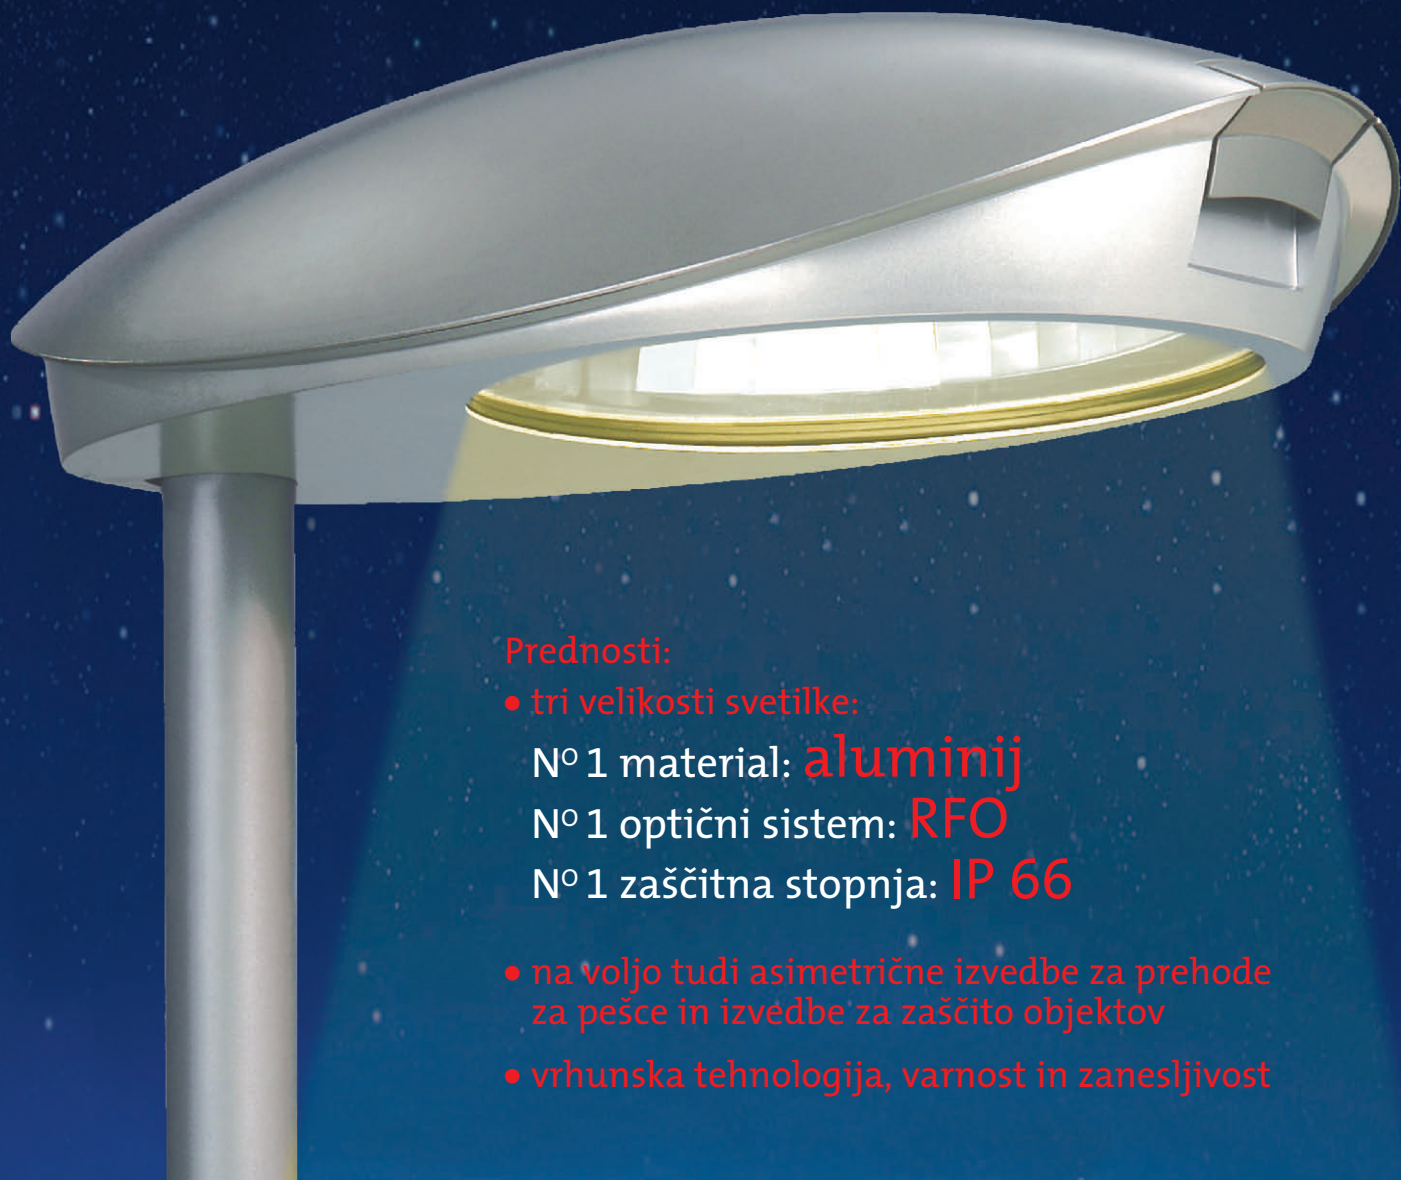

Prednosti:

- tri velikosti svetilke:  
N° 1 material: **aluminij**  
N° 1 optični sistem: **RFO**  
N° 1 zaščitna stopnja: **IP 66**
- na voljo tudi asimetrične izvedbe za prehode za pešce in izvedbe za zaščito objektov
- vrhunska tehnologija, varnost in zanesljivost

office

industry

traffic

shopping

public

sports

## Svetilke SQ

- Svetilke SQ z ravnim steklom izpolnjujejo zahteve uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Z ravnim varnostno kaljenim steklom, montaža na krak ali direktno na kandelaber
- SQ 50 - mala izvedba - od 50 do 150W  
SQ 100 - srednja izvedba - od 2x18 do 150W  
SQ 200 - velika izvedba - od 2x50 do 400W

**sit**eco

Siteco Sistemi d.o.o.  
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor  
[www.siteco.si](http://www.siteco.si)



### Kratek opis

Sodobna cestna svetilka iz visokokakovostnega aluminija, z dizajnom, zazrtim v prihodnost, in inovativno tehniko.

### Uporaba

Priporočene montažne višine:

- SQ 50: 3 - 6 m
- SQ 100: 4 - 10 m
- SQ 200: 6 - 20 m

Področja uporabe:

- SQ 50, SQ 100: ulice v naseljih in zbirne ceste, kolesarske steze in manjša parkirišča
- SQ 200: zbirne in glavne ceste, križišča, avtoceste, velika parkirišča, industrijska zemljišča.

Radialni fasetiran reflektor zagotavlja enakomerno svetlost ob velikih razdaljah med svetilkami. Svetlobna tehnika je serijsko pokrita s kapo ali ravnim steklom, po želji tudi z ukrivljenim steklom.

### Tehnika ohišja

Zaščitni razred: II

Zaščitna stopnja: IP 66 za celotno svetilko (ne prepušča praha in je odporna proti močnemu vodnemu curku in razburkanemu morju). Tlačno ulit aluminijast vrhnji del se odpre z vrha, okvir in zapiratelj tlačno ulita iz aluminija, lahko gibljiv enoročni vzvodni zapiratelj, pritezna ploščica, ki jo je mogoče prestaviti iz položaja za natik na kandelaber v položaj za natik na krak (poravnano s kandelabrom), integrirana v okvir;

obodno neskončno dvokomponentno tesnilo iz EPDM-kavčuka na labirintnem principu, klimatizacijski nastavek za tlačno izravnavo in sušenje notranjosti, menjava sijalke brez orodja, površina naravni aluminij, dodatno polakirana (okvir v barvi belega aluminija RAL 9006, vrhnji del sivi aluminij RAL 9007).

Premer nastavka: - natik na kandelaber: 76/60 mm  
- natik na krak: 42/60 mm.

### Elektrika

Zaščitni razred II: kompletna enota z okovom za sijalko s samodejnim odklopom iz omrežja ob odprtju vrhnjega dela, menjava brez orodja, z novo univerzalno tehniko pritrdjevanja za električne komponente, izvedbe za 1 sijalko so na voljo po izbiri z redukcijsko vezavo (ECO).

### Svetlobna tehnika


Ravno (enojno kaljeno steklo) za zaščito pred vsiljeno svetlobo.

### Posebnosti

Klimatizacijski nastavek z membransko folijo zagotavlja optimalno tlačno izravnavo. Membrana zanesljivo ščiti notranjost svetilke pred prahom in mokroto - obenem odvaja toploto in vlago (ki vdre v svetilko npr. ob menjavi sijalke). S tem se zmanjša pritisk na tesnilo, njegova obstojnost pa se podaljša.

Svetilke družine SQ z ravnim steklom so v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list Republike Slovenije ISSN 1318-0576 št.: 81, Ljubljana, 7. 9. 2007, Leto XVII).

### SQ 50 Comfort (z ravnim steklom), svetilka za zaščito pred vsiljeno svetlobo

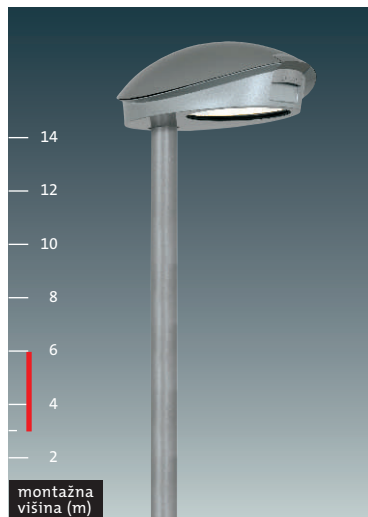

Cestna svetilka za univerzalno montažo z natikom na kandelaber ali krak.

Zaščitni razred: II.

Zaščitna stopnja: IP 66 (celotna svetilka).

Vezava: kompenzirana.

Radialni fasetiran reflektor za sijalke T in E.

Površina: polakirana, okvir v barvi belega aluminija RAL 9006, vrhnji del v barvi sivega aluminija RAL 9007.

Svetlobnotehnični pokrov: ravno steklo.

Posebno primerna za razsvetljavne inštalacije brez bleščanja, kot so ulice v naseljih in zbirne ceste, kolesarske steze in manjša parkirišča.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
<b>za sijalke HST/HSE</b>		
5NA 557 E-1JT0G	1 x HST/HSE 50W, E27	8,8
5NA 557 E-1MT1G	1 x HST/HSE 70 W ECO, E27	10,0
5NA 557 E-1PT1G	1 x HST/HSE 150 W ECO, E40	11,0
<b>za sijalke HST/HSE/HIT-CE</b>		
5NA 557 E-1MT0G	1 x HST/HSE/HIT-CE 70 W <sup>1)4)</sup> , E27	9,8
5NA 557 E-1NT0G	1 x HST/HSE/HIT-CE 100 W <sup>2)</sup> , E40	10,5
5NA 557 E-1PT0G	1 x HST/HSE/HIT-CE 150 W <sup>2)</sup> , E40	11,5
<b>za sijalke TC-TELI, EVG</b>		
5LA557 7-1SB0G	1 x TC-TELI 60...85W, 2G8-1	8,8

Opozorilo: svetilke za dve različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči. ECO: z redukcijsko vezavo, potreben je dodatni krmilni vod.

<sup>1)</sup> Samo za HCI-TT in CDO-TT.

<sup>2)</sup> Pri uporabi HCI-E/P in HCI-T/P je potrebna uporaba vmesnika okova E40/E27 (5NA 59000XF)

<sup>4)</sup> Predstikalna naprava z dvema izvodoma 50/70 W.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

## SQ 100

IP 66



## SQ 100 Comfort (z ravnim steklom), svetilka za zaščito pred vsiljeno svetlobo

montažna  
višina (m)

Cestna svetilka za univerzalno montažo z natikom na kandelaber ali krak.

Zaščitni razred: II.

Zaščitna stopnja: **IP 66** (celotna svetilka).

Vezava: kompenzirana.

Radialni fasetiran reflektor za sijalke T in E.

Površina: polakirana, okvir v barvi belega aluminija RAL 9006, vrhnji del v barvi sivega aluminija RAL 9007.

Svetlobnotehnični pokrov:  
ravno steklo.

Posebno primerna za razsvetljavne inštalacije brez bleščanja, kot so ulice v naseljih in zbirne ceste, kolesarske steze in manjša parkirišča.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
<b>za sijalke HST/HSE/HIT-CRI-TT</b>		
5NA 558 E-1MTOC236	1 x HST/HSE/HIT-CRI-CE 50/70 W	11,2
5NA 558 E-1MT1C236	1 x HST/HSE 70 W ECO	11,3
5NA 558 E-1NTOC236	1 x HST/HSE 100 W	12,8
5NA 558 E-1NT1C236	1 x HST/HSE 100 W ECO	12,9
5NA 558 E-1PT0C236	1 x HST/HSE/HIT-CRI-CE 150 W	13,2
5NA 558 E-1PT1C236	1 x HST/HSE 150 W ECO	13,3
<b>za sijalke HST z reflektorjem za kolesarske steze</b>		
5NA 558 E-1MRO136	1 x HST 50/70 W	11,7
<b>za sijalke TC</b>		
5LA558 1-2GLO236	2 x (LM)TC-L 18W	12,8
5LA558 1-2KLO236	2 x (LM)TC-L 18/24W	12,7
5LA558 7-2KLO236	2 x (LM)TC-L 18/24W	12,6

## SQ 100 Comfort, svetilka za osvetljevanje prehodov za pešce

montažna  
višina (m)

Cestna svetilka za univerzalno montažo z natikom na kandelaber ali krak.

Zaščitni razred: II.

Zaščitna stopnja: **IP 66** (celotna svetilka).

Vezava: kompenzirana.

Površina: polakirana, okvir v barvi belega aluminija RAL 9006, vrhnji del v barvi sivega aluminija RAL 9007.

Svetlobnotehnični pokrov:  
ravno steklo.  
Optika: asimetrična.

Za osvetljevanje prehodov za pešce, usmeritev snopa levo ali desno.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
<b>za HST/HIT-CE</b>		
<b>asimetrična usmeritev LEVO</b>		
5NA 558 E-1PLO236	1 x HST/HIT-CE 150 W	15,2
<b>asimetrična usmeritev DESNO</b>		
5NA 558 E-1PRO236	1 x HST/HIT-CE 150 W	15,2

## SQ 200



## SQ 200 Comfort (z ravnim steklom), svetilka za zaščito pred vsiljeno svetlobo



Cestna svetilka za univerzalno montažo z natikom na kandelaber ali krak.

Zaščitni razred: II.  
Zaščitna stopnja: **IP 66** (celotna svetilka).

Vezava: kompenzirana.  
Radialni fasetiran reflektor za sijalke T in E.  
Površina: naravni aluminij, peskan.

Svetlobnotehnični pokrov: ravno steklo.

Posebno primerna za razsvetljavne inštalacije brez bleščanja, kot so zbirne in glavne ceste, križišča, avtoceste, velika parkirišča, industrijska zemljišča.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
<b>za sijalke HME</b>		
5NA 559 2-1EE0C236	1 x HME 250 W	17,1
5NA 559 E-1EE1C236	1 x HME 250 W ECO	17,3
5NA 559 2-1FE0C236	1 x HME 400 W	18,8
5NA 559 E-1FE1C236	1 x HME 400 W ECO	19,0
5NA 559 2-2AE0C236	2 x HME 50/80 W <sup>2)</sup>	15,5
5NA 559 2-2CE0C236	2 x HME 80/125 W <sup>2)</sup>	16,1
<b>za sijalke HSE</b>		
5NA 559 E-1PE0C236	1 x HSE 150 W	16,0
5NA 559 E-1PE1C236	1 x HSE 150 W ECO	16,2
5NA 559 E-1SE0C236	1 x HSE 250 W	17,3
5NA 559 E-1SE1C236	1 x HSE 250 W ECO	17,5
5NA 559 E-1TE0C236	1 x HSE 400 W	19,0
5NA 559 E-1TE1C236	1 x HSE 400 W ECO	19,2
5NA 559 E-2ME0C236	2 x HSE 50/70 W <sup>2)</sup>	16,5
5NA 559 E-2PE0C236	2 x HSE 100/150 W <sup>2)</sup>	16,9
<b>za sijalke HST</b>		
5NA 559 E-1PT0C236	1 x HST/HIT 150 W	16,0
5NA 559 E-1PT1C236	1 x HST 150 W ECO	16,2
5NA 559 E-1ST0C236	1 x HST/HIT 250 W	17,3
5NA 559 E-1ST1C236	1 x HST 250 W ECO	17,5
5NA 559 E-1TT0C236	1 x HST/HIT 400 W	19,0
5NA 559 E-1TT1C236	1 x HST 400 W ECO	19,2
5NA 559 E-2MT0C236	2 x HST 50/70 W <sup>2)</sup>	16,5
5NA 559 E-2NT0C236	2 x HST 100 W <sup>2)</sup>	16,9

## SQ 200 Comfort, svetilka za zavarovanje objektov v RI



Cestna svetilka za univerzalno montažo z natikom na kandelaber ali krak.

Zaščitni razred: I.  
Zaščitna stopnja: **IP 66** (celotna svetilka).

Vezava: kompenzirana.  
Reflektor iz najčistejšega aluminija optimiziran za sijalke TS.  
Sijalke HST-/HIT-DE.  
Površina: polakirana, okvir v barvi belega aluminija RAL 9006, vrhni del v barvi sivega aluminija RAL 9007.

Svetlobnotehnični pokrov: ravno steklo.

Specialna svetilka s takojšnjim vročim ponovnim vžigom za varnostno pomembne razsvetljavne inštalacije.

Oznaka za naročilo	sijalke (W)	masa (kg)
<b>za sijalke HST-DE</b>		
5NA 559 7-1ST0B236	1 x HST-DE 250 W	17,3
5NA 559 7-1TT0B236	1 x HST-DE 400 W	19,0
<b>za sijalke HIT-DE</b>		
5NA 559 8-1ST0B236	1 x HIT-DE 250 W	17,3
5NA 559 8-1TT0B236	1 x HIT-DE 400 W	19,0


Opozorilo: svetilke za dve različni moči so tovarniško nastavljene na nižjo od obeh moči.  
ECO: z redukcijsko vezavo, potreben je dodatni krmilni vod.

<sup>2)</sup> Svetlobna tehnika: dvodelna skodelasta optika SIOPTAL.

Oznake za naročilo s črko E na 7. mestu predstavljajo tipe Siteco Savelight.

## PRIBOR

## Ravno steklo za SQ 50, SQ 100 in SQ 200



Oznaka za naročilo	opis	masa (kg)
<b>za SQ 50</b>		
5NA 557 0-0XG	ravno steklo	0,7
<b>za SQ 100</b>		
5NA 558 0-0XG	ravno steklo	1,4
<b>za SQ 200</b>		
5NA 559 0-0XG	ravno steklo	1,6